

PV164B2

linea

Газовая варочная панель, 60 см, белое стекло, скошенный край.

EAN13: 8017709254735

ЭСТЕТИКА и УПРАВЛЕНИЕ

Белое стекло, скошенный край

Чугунные решетки

Поворотные переключатели

Крышки горелок эмалированные

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Автоматический электроподжиг

4 ультранизкие газовые горелки с вертикальным пламенем:

Задняя левая – 1,7 кВт

Передняя левая – 1,7 кВт

Задняя правая – 3,0 кВт

Передняя правая – 1,1 кВт

БЕЗОПАСНОСТЬ

Газ-контроль

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Жиклеры для сжиженного газа G30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип газа: природный G20

Мощность подключения: 1 Вт

Номинальная мощность газа: 7,5 кВт

Напряжение: 220-240 Вт

Частота тока: 50/60 Гц

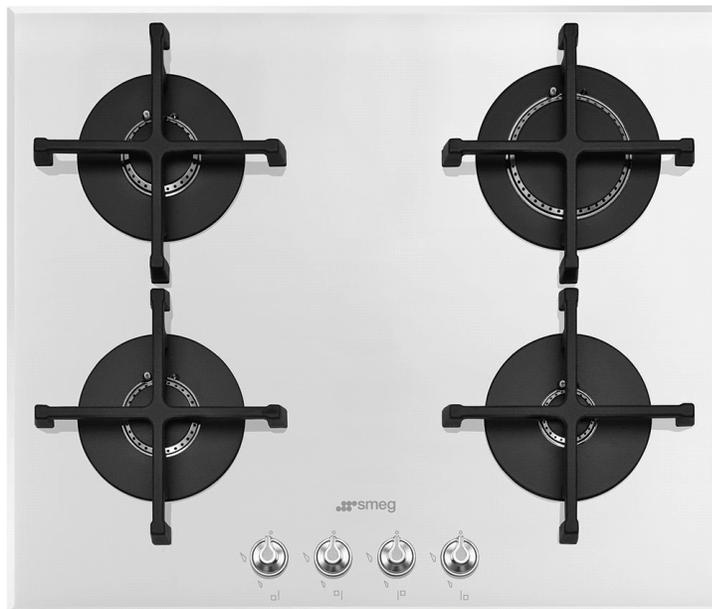

Также поставляется

- **PV164S2** - Серебристое стекло Stopsol
- **PV164N2** - Черное стекло

