

PV164S2

linea

Газовая варочная панель, 60 см, серебристое стекло Stopsol, скошенный край.

EAN13: 8017709253691

ЭСТЕТИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Серебристое стекло Stopsol, скошенный край

Чугунные решетки

Поворотные переключатели

Крышки горелок эмалированные

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Автоматический электроподжиг

4 ультранизкие газовые горелки с вертикальным пламенем:

Задняя левая – 1,7 кВт

Передняя левая – 1,7 кВт

Задняя правая – 3,0 кВт

Передняя правая – 1,1 кВт

БЕЗОПАСНОСТЬ

Газ-контроль

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Жиклеры для сжиженного газа G30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип газа: природный G20

Мощность подключения: 1 Вт

Номинальная мощность газа: 7,5 кВт

Напряжение: 220-240 Вт


Частота тока: 50/60 Гц



Также поставляется

- **PV164N2** - Черное стекло
- **PV164B2** - Белое стекло

???? ??????
??????, 117105, ??????
?????????? ?????, ?1, ???1-2, ??? ?-615
???. +7 (495) 380-37-82
???? 7 (495) 380-37-81

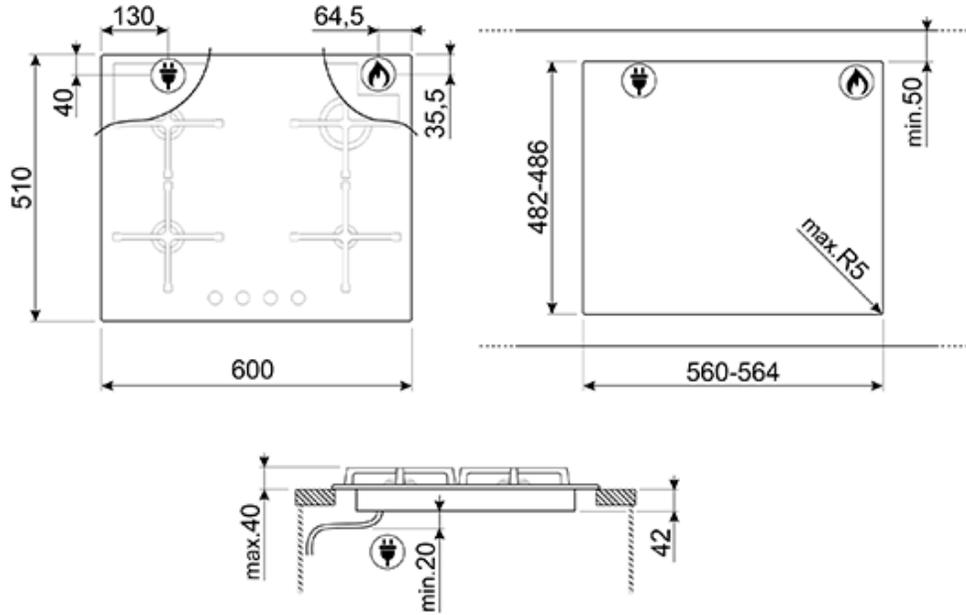

???? ??????
??????, 117105, ??????
???????????? ?????, ? 1, ??? 1-2, ??? ?-615
??? +7 (495) 380-37-82
???? 7 (495) 380-37-81