

KSG52B

Встраиваемая вытяжка, 54 см, нержавеющая сталь,
белое стекло

EAN13: 8017709226176

ЭСТЕТИКА и УПРАВЛЕНИЕ

Нержавеющая сталь

Электронное управление (кнопки)

2 LED лампы по 1 Вт

Пульт дистанционного управления (заказывается дополнительно)

ФУНКЦИИ/ ОПЦИИ

Максимальная производительность: 630 м³/ч

3 скорости

Интенсивный режим

Автоматическое отключение

Периметральное всасывание

Уровень шума (на 1 скорости): 49 дБ(А)

Жироулавливающие фильтры нержавеющая сталь – 1 шт.

Диаметр воздуховода – 150 мм

Обратный клапан


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность подключения: 238 Вт

Мощность мотора: 235 Вт

Напряжение: 220-240 В

Частота тока: 50/60 Гц

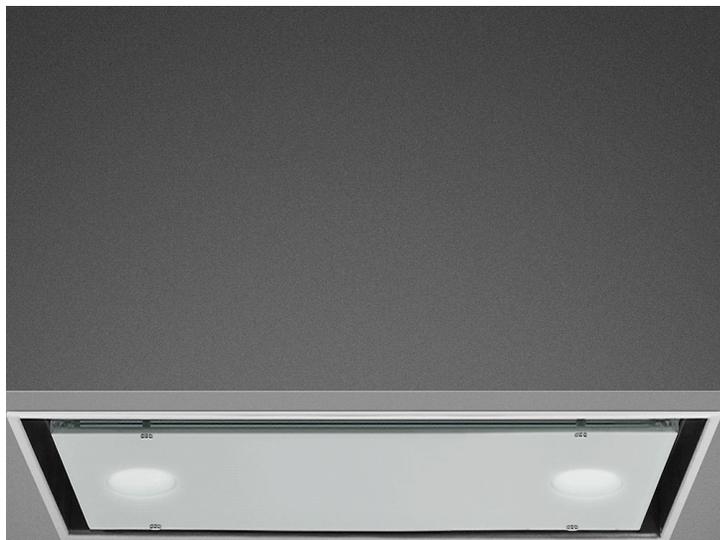

Типы нагрева



дополнительные аксессуары

- **FLTGA60** - Фильтр угольный
- **RCGA** - Пульт дистанционного управления

Также поставляется

- **KSG74B** - 74 см, уровень шума на 1 скорости 48 дБ(А), максимальная производительность 700 м³/ч



Жироулавливающие фильтры:

Многослойные фильтры из нержавеющей стали или алюминия осуществляют первичную очистку воздуха от жиров.



Подсветка:

Подсветка вытяжек осуществляется галогенными лампами или лампами накаливания. В некоторых моделях предусмотрено использование энергосберегающих ламп. Подсветка может быть включена независимо от мотора вытяжки для освещения рабочей поверхности.



Угольный фильтр:

Фильтры с активированным углем используются в вытяжках в режиме рециркуляции для очистки воздуха от запахов.

