

KC119AOE

cortina

Вытяжка островная, 90 см, антрацит

EAN13: 8017709212506

ЭСТЕТИКА и УПРАВЛЕНИЕ

Антрацит

Фурнитура (логотип + боковые релинги) латунные в комплекте

В отсутствие логотипа и релингов на вытяжке видны крепежные отверстия

Поворотные переключатели

LED освещение (4x1 Вт)

ФУНКЦИИ/ ОПЦИИ

Максимальная производительность: 754 м³/ч

3 скорости + интенсивный режим

Уровень шума (на 1 скорости): 52 дБ(А)

Жироулавливающие фильтры алюминиевые – 3 шт.

Диаметр воздуховода: 150 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность подключения: 280 Вт

Мощность мотора: 275 Вт

Напряжение: 220-240 В

Частота тока: 50 Гц



Типы нагрева



дополнительные аксессуары

- **KITKCS** - набор аксессуаров, фурнитура состаренное серебро (боковые релинги + логотип)
- **FLT6** - Фильтр угольный
- **KITLOGOAS** - логотип, состаренное серебро

Также поставляется

- **KC119POE** - Вытяжка островная, 90 см, кремовая

???? ??????
??????, 117105, ??????
?????????? ?????, ?1, ???1-2, ??? ?-615
???. +7 (495) 380-37-82
???? 7 (495) 380-37-81



Жироулавливающие фильтры:

Многослойные фильтры из нержавеющей стали или алюминия осуществляют первичную очистку воздуха от жиров.

Подсветка:

Подсветка вытяжек осуществляется галогенными лампами или лампами накаливания. В некоторых моделях предусмотрено использование энергосберегающих ламп. Подсветка может быть включена независимо от мотора вытяжки для освещения рабочей поверхности.



Угольный фильтр:


Фильтры с активированным углем используются в вытяжках в режиме рециркуляции для очистки воздуха от запахов.

Уровень шума 52 дБ(А):

Уровень Шума составляет всего 52 дБ (А) и достигается благодаря исключительной изоляции и специально разработанным механизмам, заглушающим звук, образующийся в процессе работы прибора.



островная вытяжка
90 см
антрацит

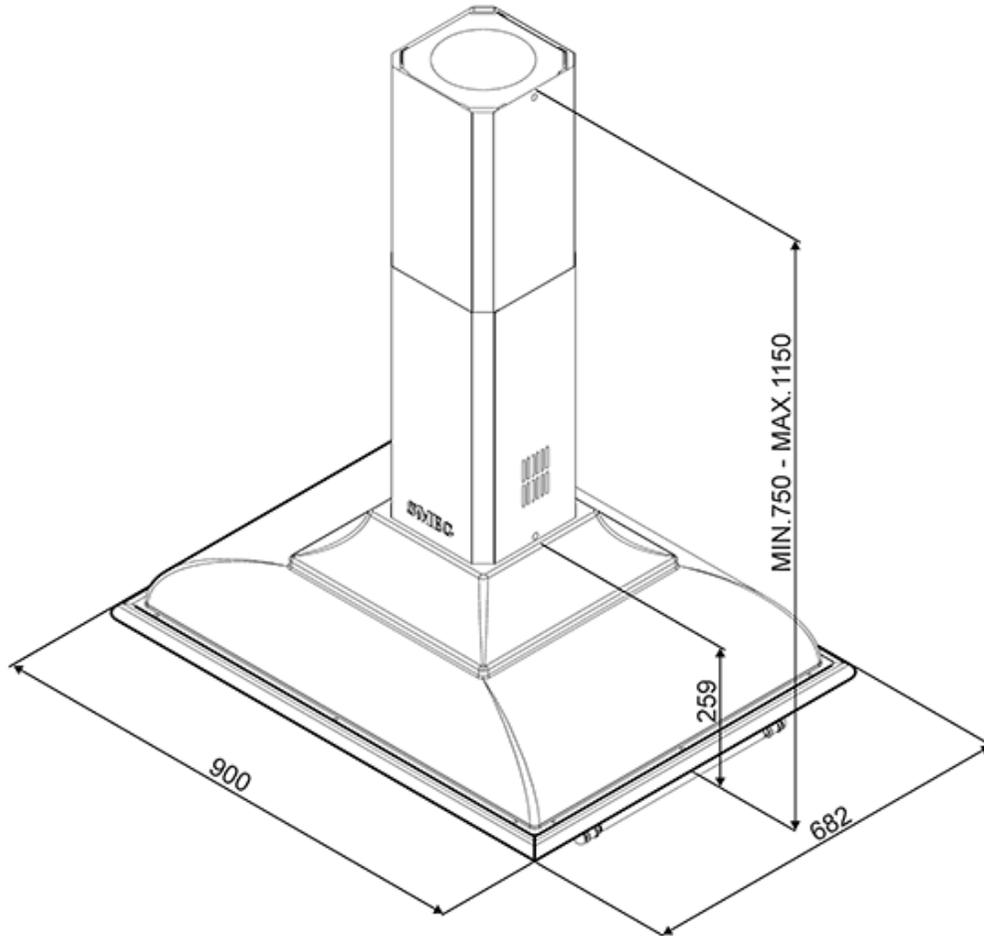

???? ??????
??????, 117105, ??????
???????????? ?????, ? 1, ??? 1-2, ??? ?-615
??? +7 (495) 380-37-82
???? 7 (495) 380-37-81