

KD100HNE

classica

Вытяжка настенная, 100 см, цвет черный.

ЭСТЕТИКА и УПРАВЛЕНИЕ

Черная

Поворотные переключатели Classica

ФУНКЦИИ/ ОПЦИИ

Максимальная производительность 792 м3/ч

3 скорости + интенсивный режим

Подсветка – 2 LED лампы по 1 Вт

Уровень шума на первой скорости: 49 дБ(А)

Жироулавливающие фильтры из нержавеющей стали – 3 шт.

Диаметр воздуховода – 150 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность подключения: 277 Вт

Мощность мотора: 275 Вт

Напряжение: 220-240 В

Частота тока: 50/60 Гц

Типы нагрева



дополнительные аксессуары

- **FLT6** - Фильтр угольный

Также поставляется

- **KD100HNE** - Нержавеющая сталь



???? ??????
??????, 117105, ??????
???????????? ?????, ?1, ???1-2, ??? ?-615
???. +7 (495) 380-37-82
???? 7 (495) 380-37-81



Жироулавливающие фильтры:

Многослойные фильтры из нержавеющей стали или алюминия осуществляют первичную очистку воздуха от жиров.

Подсветка:

Подсветка вытяжек осуществляется галогенными лампами или лампами накаливания. В некоторых моделях предусмотрено использование энергосберегающих ламп. Подсветка может быть включена независимо от мотора вытяжки для освещения рабочей поверхности.




Угольный фильтр:

Фильтры с активированным углем используются в вытяжках в режиме рециркуляции для очистки воздуха от запахов.

Уровень шума 50 дБ(А):

Уровень Шума составляет всего 50 дБ (А) и достигается благодаря исключительной изоляции и специально разработанным механизмам, заглушающим звук, образующийся в процессе работы прибора.



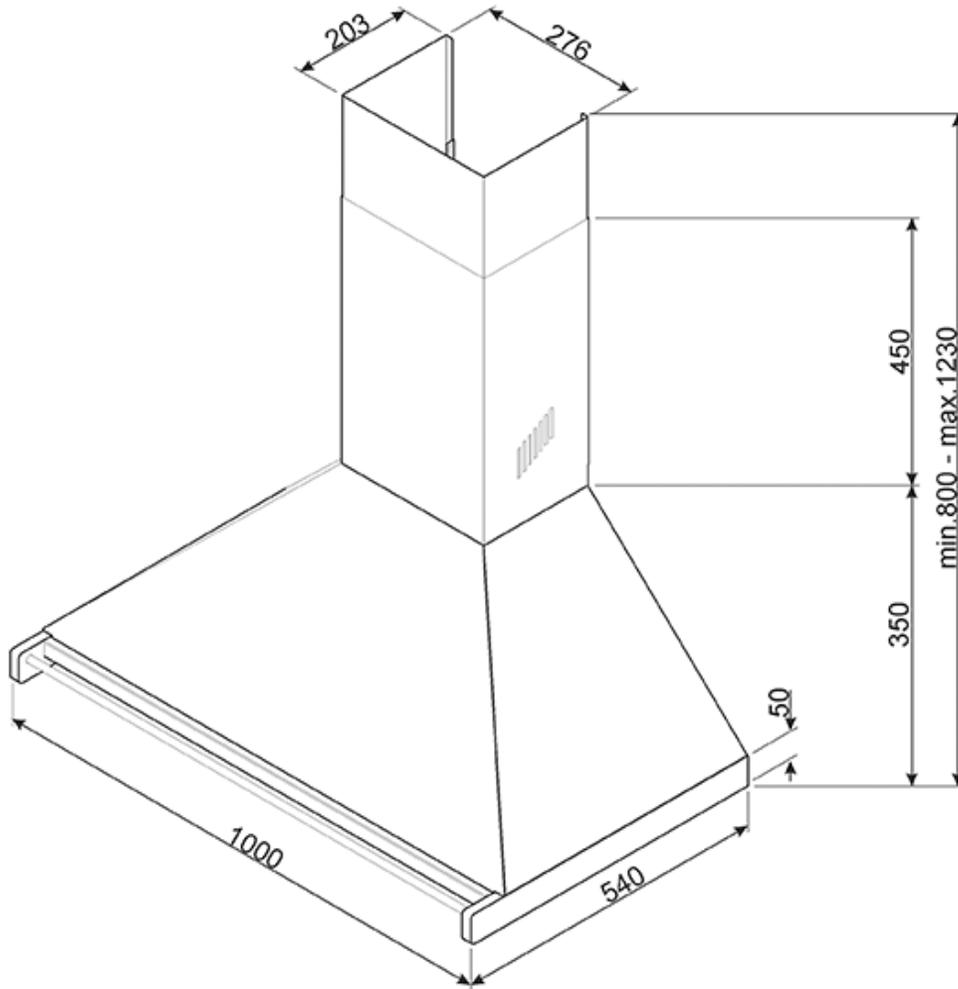

???? ??????
 ??????, 117105, ??????
 ?????????? ?????, ? 1, ??? 1-2, ??? ?-615
 ??? +7 (495) 380-37-82
 ??? 7 (495) 380-37-81