

KSCB120XE

Вытяжка потолочного крепления, 120 см,
нержавеющая сталь.

ЭСТЕТИКА и УПРАВЛЕНИЕ

Нержавеющая сталь

Электронное управление

ФУНКЦИИ/ ОПЦИИ

Максимальная производительность 808 м³/ч

Периметральное всасывание

3 скорости + интенсивный режим

Подсветка – 4 LED лампы по 1 Вт

Уровень шума на первой скорости: 51 дБ(А)

Жироулавливающие фильтры из нержавеющей стали – 4 шт.

Диаметр воздуховода – 150 мм

Скорость	I	II	III	IV
Мощность (IEC 61 591) м³/ч:	293	420	655	808
Уровень шума IEC 60704-2-13 dB(A):	51	58	67	71

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность подключения: 279 Вт

Мощность мотора: 275 Вт

Напряжение: 220-240 Вт

Частота тока: 50/60 Гц



Типы нагрева




дополнительные аксессуары

- **FLT6** - Фильтр угольный

Также поставляется

- **KSCB90XE** - Нержавеющая сталь, 90 см

???? ??????
 ??????, 117105, ??????
 ?????????? ?????, ?1, ???1-2, ??? ?-615
 ??? +7 (495) 380-37-82
 ??? 7 (495) 380-37-81



Подсветка:





Подсветка вытяжек осуществляется галогенными лампами или лампами накаливания. В некоторых моделях предусмотрено использование энергосберегающих ламп. Подсветка может быть включена независимо от мотора вытяжки для освещения рабочей поверхности.



Угольный фильтр:

Фильтры с активированным углем используются в вытяжках в режиме рециркуляции для очистки воздуха от запахов.

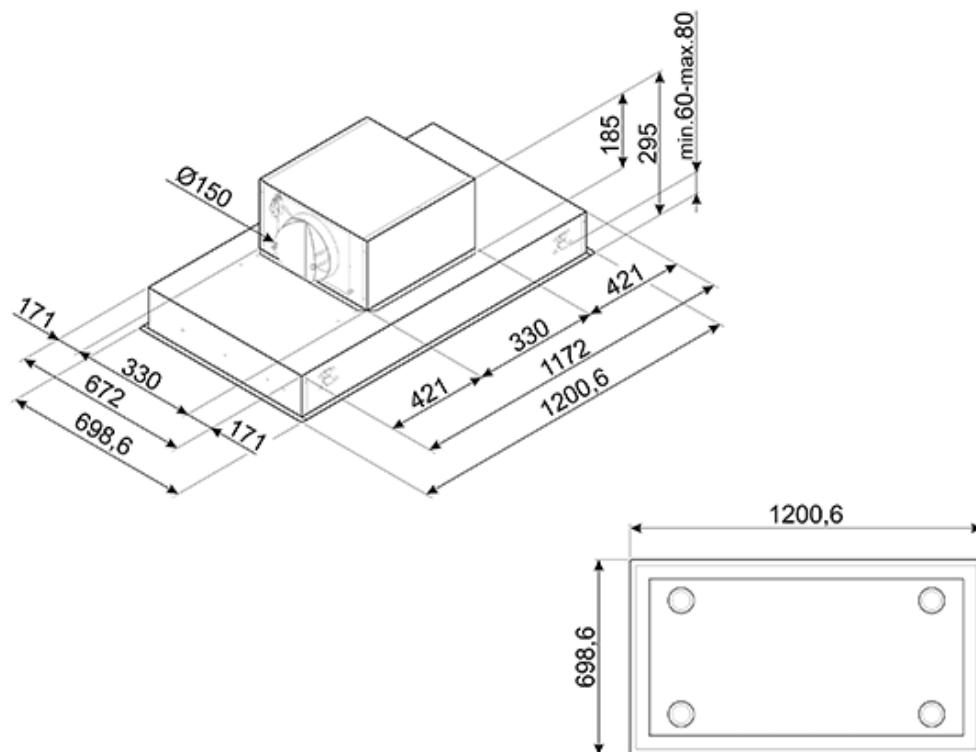

???? ??????
??????, 117105, ??????
???????????? ??????, ?..1, ???..1-2, ??? ?-615
???. +7 (495) 380-37-82
???? 7 (495) 380-37-81